


## Evaluering af nyt signalanlæg ved Lagergårdsvej / Lyngbyvej i Gentofte

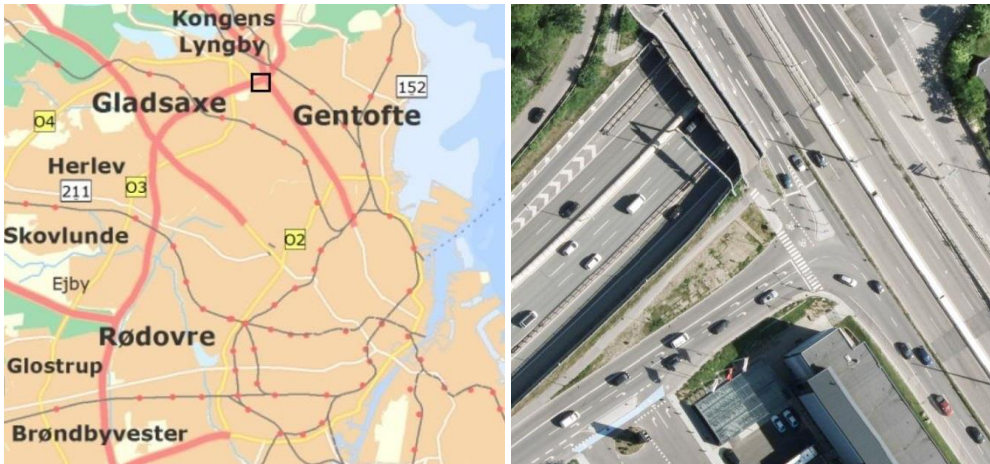

### Problem

I rampekrydset ved Lagergårdsvej / Lyngbyvej var der fremkommelighedsproblemer om morgenen. Det gav lang kø og forsinkelser på Lagergårdsvej, gennem krydset og på frakørselsrampen og resulterede i tilbagestuvning ud på motorvejen, hvor bilister holdt i nødsporet. Til tider var køen så lang, at den blokerede for tilkørsel til Motorring 3 fra Buddingevej.

### Projektbeskrivelse

Vejdirektoratet har i 2013 ombygget det vigepligtsregulerede kryds Lagergårdsvej / Lyngby til signalanlæg med flere svingbaner.

### Pris

Prisen for projektet er 4,64 mio. kr.

### Tidsbesparelse

Efter etablering af signalanlægget afvikles 80 % mere trafik end før. På grund af kraftig trafikvækst på Motorring 3 de seneste år, har anlægget dog ikke medført varig forbedret fremkommelighed på frakørselsrampe og Lagergårdsvej. Der er i dag lange køer og stor forsinkelse op til rampekrydset, som er den nye flaskehals.

### Samfundsøkonomi

Samfundsøkonomiske beregninger med udgangspunkt i en eftertælling fra 2015 giver en intern rente på over 100 %.