


# Udvidelse af rampekryds ved frakørsel 5, Vadstrupvej, på Hillerødmotorvejen (lokalitet 347)

Admvejnr 13, Vejdel 3, Frakmt 11/0692, Tilkmt 11/0819

## Geografi – Skitseplan

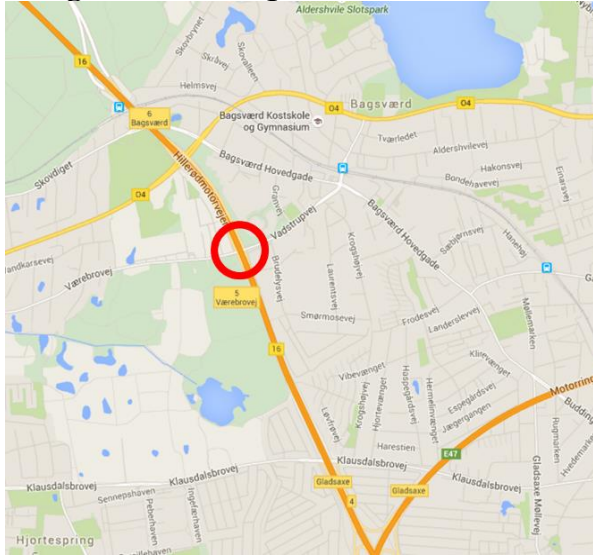

## Formål

Projektets formål er at forbedre fremkommeligheden i rampekrydset, hvor kapaciteten i myldretiden ikke er tilstrækkelig. Særligt på frakørselsrampen fra syd opstår der kødannelser i morgenmyldretiden.

## Projektbeskrivelse

Broen over stien øst for rampekrydset udvides, så der kan foretages højresving i to spor fra frakørselsrampen mod Bagsværd. Samtidig optimeres signalgivningen i signalanlæggene.

Ombygningen og signalforbedringerne vil fjerne trængslen på fra kørselsrampen, også i 2030. I øvrigt forbedres trafikafviklingen generelt igennem rampekrydsene.

## Projektets status

Der er gennemført indledende planlægning (fase 2-programmering).

## Anlægsoverslag (prisniveau FL 2018, indeks 186,21)

Projektets totaludgift er beregnet til: 3,4 mio. kr.

Med følgende skønnede afløb:

År	2018	2019
Beløb (mio. kr)	1,0	2,4
- heraf reserve (mio. kr)		0,3

## Samfundsøkonomi

Rentabelt (Intern rente: 50-60 %)

## Tidsplan

En gennemførelse af projektet skønnes at tage ca. 2 år fra bevilling er givet. Der skal ikke erhverves areal og projektet skal ikke vvm-screenses.